


定 格

撮像デバイス	1/3型インターライン転送方式 CCD (SONY製)	フリッカーレス	ON/OFF選択可能
有効画素数	768(水平) × 494(垂直)	オートアイリス	
撮像面積	4.8mm(水平) × 3.6mm(垂直)	レンズ出力	VIDEOドライブ/DCTドライブ切替可能
テレビジョン方式	NTSC 方式準拠	逆光補正	ON/OFF 切替
走査周波数	水平: 15.734kHz、垂直: 59.94Hz	集音マイク	コンデンサーマイク搭載、RCA 出力端子付
同期方式	内部同期方式	レンズマウント	C/CSマウント
映像出力	1.0Vp-p 75Ω	電源	①電源重畳(専用電源ユニットVKOシリーズ)より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別
水平解像度	520TV 本	消費電流	180mA(最大)
S/N 比	48dB 以上	周囲温度・湿度	0°C~50°C・20%~80%(動作)
最低被写体照度	0.07 ルクス(F1.2)	外形寸法	56(幅) × 51(高) × 128(奥行)mm
AGC	ON/OFF 切替式	質量	440g
ホワイトバランス	デジタル自動追尾	仕上	前後部PANTONE WarmGRAY2U近似色 中間部PANTONE WarmGRAY1U近似色
電子シャッター	最大1/100,000 秒	付属品	取扱説明書 × 1、オートアイリスコネクター × 1、マウントネジ穴プレート、ネジ一式

寸 法

単位 : mm

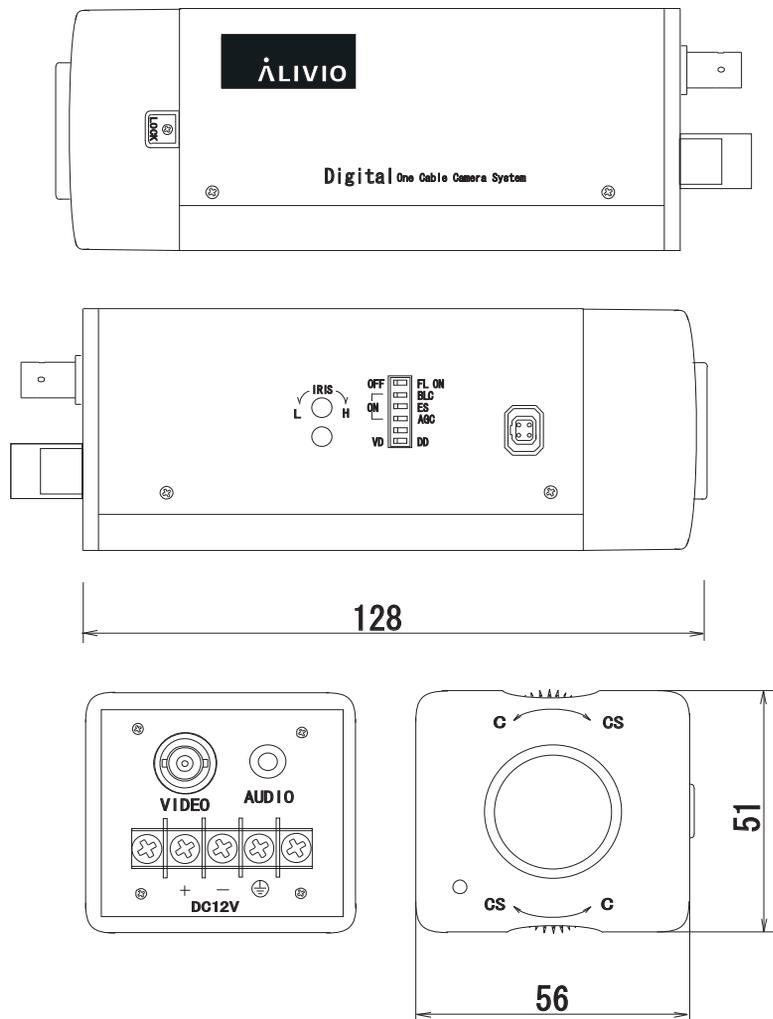

型 番

VKO-400C

コロナ電業株式会社

発 行

2007/11
S-VK0400C-80001

ページ

1/1