

## 簡易取扱説明書

おことわり 本書では、マウスでの操作を想定した説明をしています。

### ドロップダウンメニューについて

マウスを右クリックし、ドロップダウンメニューを表示させます。



🏠 ショートカットメニュー ▶	よく使用するメニューを開きます
🏠 メインメニュー	メインメニューを開きます ⇒各種設定はここから
📺 一画面表示 ▶	カメラ映像の 1 つを画面全体に表示します
📺 分割表示 ▶	カメラ映像を分割表示させます 2×2 が 4 分割表示です
← 前画面	一画面表示中、ひとつ前のカメラ映像を表示させます
→ 次画面	一画面表示中、ひとつ後のカメラ映像を表示させます
🔄 オートスイッチ開始 / 停止	1 画面ずつ自動切替で表示させます (※1)
📺 録画開始 ▶	全チャンネルの録画を開始します
📺 IP カメラ	IP カメラの管理画面を表示します (本機では使用しません)
🔄 再生	再生画面を表示します (※2)
📍 PTZ コントロール	カメラの設定を遠隔 (UTC) でおこないます (対応機種のみ)
🔍 映像モード	出力画像の画質を調整します
📺 補助モニター	※注意※ 選択しないでください

(※1) 事前にメインメニュー → 設定 → ライブ映像 → アラーム出力時間を「切替なし」から、ご希望の切替時間 (5 秒～ 300 秒) に変更してください。

(※2) ドロップダウンメニューを表示させる際に右クリックした位置のカメラ映像が選択された状態で再生画面が開きます。

### ログインについて

再生やメニューを開く際にパスワードの入力を要求されます。

### ログイン

ユーザー名: admin

パスワード: \*\*\*\*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
a	s	d	f	g	h	j	k	l	
	z	x	c	v	b	n	m		

パスワード入力画面をクリックします。

文字入力パネルが表示されます。  
パスワードを入力します。  
(工場出荷時のパスワードは製品付属の取扱説明書をご覧ください。)

[OK] をクリックします。

OK

キャンセル

パスワードの入力をしなくてもログインできるようにするには・・・  
メインメニュー>設定>オペレーションパスワードのチェック  をクリックし、チェックを外し、[適用] をクリックします。

## 再生する

### ① 再生画面を表示させる

ライブ画面でマウスを右クリックし、右クリックメニューを表示させます。



「ログイン」が表示されたらパスワードを入力し、[OK] をクリックしてください。

再生画面が表示されます。



2 回目以降は、「 ショートカットメニュー」内の「 通常」をクリックすればカンタンです！

### ② 再生するカメラを選ぶ

再生画面が表示されるので、再生したいカメラ (Camera01 ~ 04) をクリックしチェック “” します。  
※[最大再生カメラ数] をクリックすると、Camera01 ~ 04 すべてにチェックが入ります。


### ③ 再生する日付 (月・年) を選ぶ

右下のカレンダーから、再生したい日時を選択します。月、年は をクリックして移動できます。  
**録画データがある場合は日が青色に表示される**ので、再生したい日付をダブルクリックします。

その日のいちばん古いデータから再生を開始します。

他のカメラに切り替えたい場合は②の Camera01 ~ 04 をクリックしてください。

カチカチ



### ④ 再生する時刻を選ぶ


再生画面下の部分を「再生ツールバー」と呼びます。

0 ~ 24 の数字は「タイムバー」といい、その日の時刻を表しています (0 時から 24 時)。黄色で表示されている縦線と時刻は、現在再生している時刻をあらわします。

再生したいおおよその時刻のあたりをクリックすると、その時刻から再生を開始します。

黄色で表示されている縦線をドラッグすることにより、詳細な時刻を選択することもできます。

(例)3のあたりをクリックすると、3時ごろから再生を始めます。

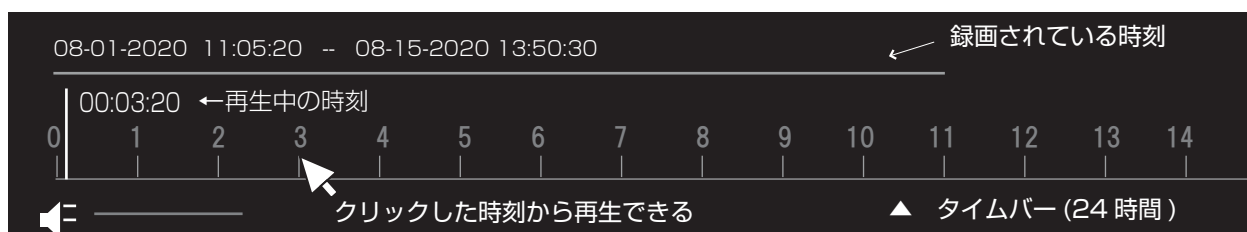

## ①再生画面

再生したいカメラを選択

最大再生カメラ数 最小再生カメラ数

- Camera01
- Camera02
- Camera03
- Camera04
- IPCamera01
- IPCamera02
- IPCamera03
- IPCamera04
- IPCamera05

再生したい日付を選択

◀ 8月 ▶		◀ 2020 ▶				
日	月	火	水	木	金	土
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

08-01-2020 11:05:20 -- 08-15-2020 13:50:30

再生したい時刻を選択 | 06:30:15 ← 再生中の時刻

再生ツールバー

## ⑤ 再生ツールバーの説明

			クリックすると逆再生または再生します。逆再生または再生中は一時停止に変わります。クリックすると一時停止します。
逆再生	再生	一時停止	
	クリックすると再生を停止します。		
停止		30秒 巻き戻し	30秒 早送り
		[遅く]スロー再生 [速く]高速再生ができます。再生中にクリックします。クリックするたびに速度が変化します。	
遅く	速く		
		クリックすると前日または翌日のいちばん古いデータから再生を開始します。	
前日	翌日		

## ⑥ 時刻表示 (タイムバー) の拡大 / 縮小

		通常、時刻表示は画面横幅全体で 24 時間ですが、[ズームイン]をクリックするたびに 6 時間→1 時間と拡大され、より詳細な時刻を選ぶことができます。
ズームイン	ズームアウト	[ズームアウト]は拡大した時刻表示を縮小します。

## ⑦ 再生映像の拡大 (デジタルズーム)


	再生中にクリックすると、再生映像が画面全体に表示されます。ポインタの形が “” から “” に変わったら、ズームしたいカメラ映像をクリックすると選んだカメラが画面全体に表示されます。拡大したい場所にポインタ “” を移動し、マウスのホイールを回転させるとズームします。マウスの右クリックで元の再生画面に戻ります。
ズームイン	

## ⑧ 音声 / 音量


マイク内蔵カメラなどを接続した場合に使用します。



音声オン / オフ



音量



## ⑨ 再生画面を閉じる

をクリックするか、マウスの右クリックで再生画面が閉じ、ライブ画面が表示されます。


## エクスポート

録画映像を切り出し、USB メモリに保存できます。  
保存した映像は、Windows パソコンで再生できます。

### ○準備

あらかじめ、市販の USB メモリ (256GB 以下) を本機の USB ポートに挿入しておきます。USB ポートは前面と背面に 1 つずつあります。

マウスを右クリックし、右クリックメニューを表示させます。

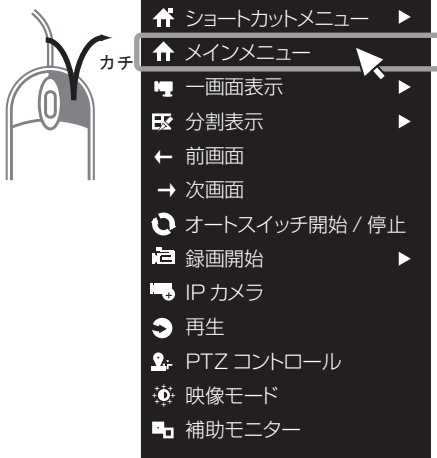


ポインタ “” を「メインメニュー」に移動し、クリックします。

メインメニューの中の「エクスポート」をクリックします。



「ログイン」が表示されたらパスワードを入力し、[OK] をクリックしてください。

エクスポート画面が表示されます。

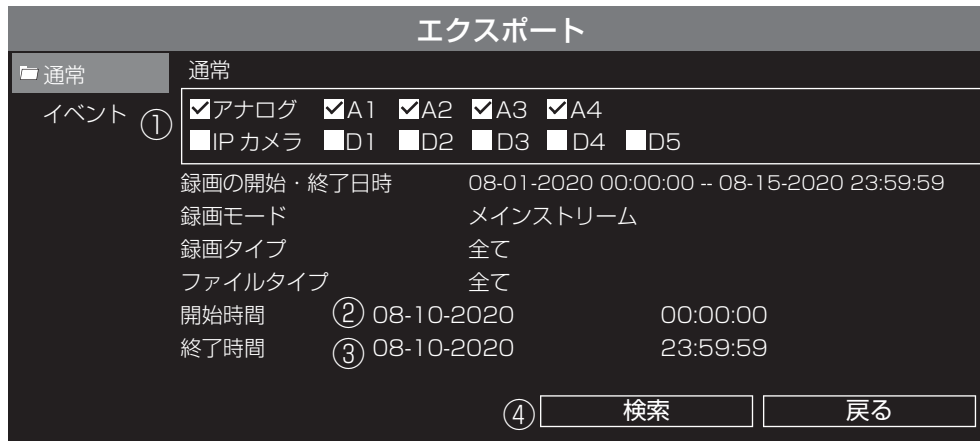

①保存したいカメラを選びます。  
(A1 ~ A4 = Camera1 ~ 4)

②保存を開始する日付と時間を入力します。日付や時間をクリックすると簡単に入力できます。

③同様に、終了する日付と時間を入力します。

④[検索] をクリックします。

⑤「検索結果」が表示されたら、[全てをバックアップ] をクリックします。

⑥「エクスポート」画面が表示されたら、USB メモリー内の保存場所を指定し、[エクスポート] をクリックしてください。

⑦「映像とログ」を選択し、 マークが入っていることを確認し、[OK] をクリックしてください。

⑧「バックアップ完了」が表示されたら、[OK] をクリックし USB メモリーを本機から抜いてください。



パソコン再生ソフトウェアについて  
USB メモリー内に作成された  
Player フォルダ→Pleyer を解凍し、  
Pleyer を起動します。エクスポート  
したデータを Player にドラッグ&ド  
ロップし、再生します。