




■寸法図

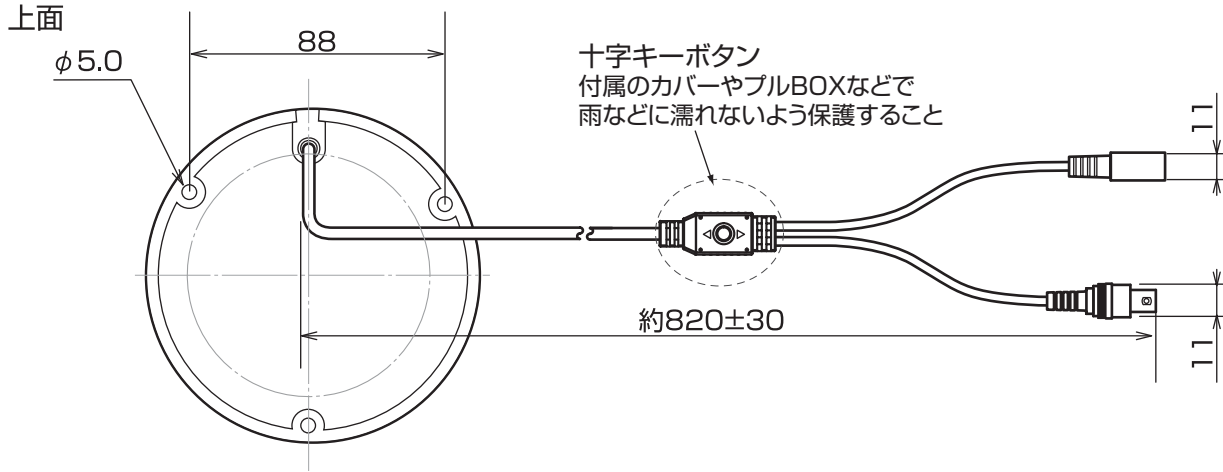


前面

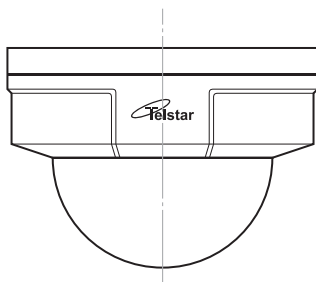

側面

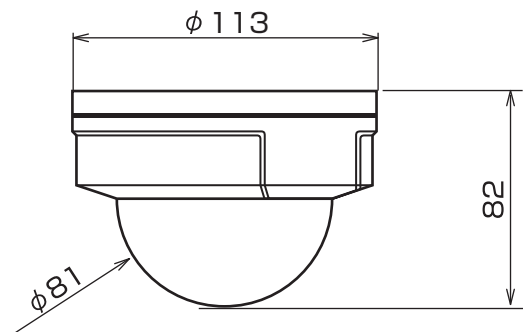

接続ケーブル(付属)

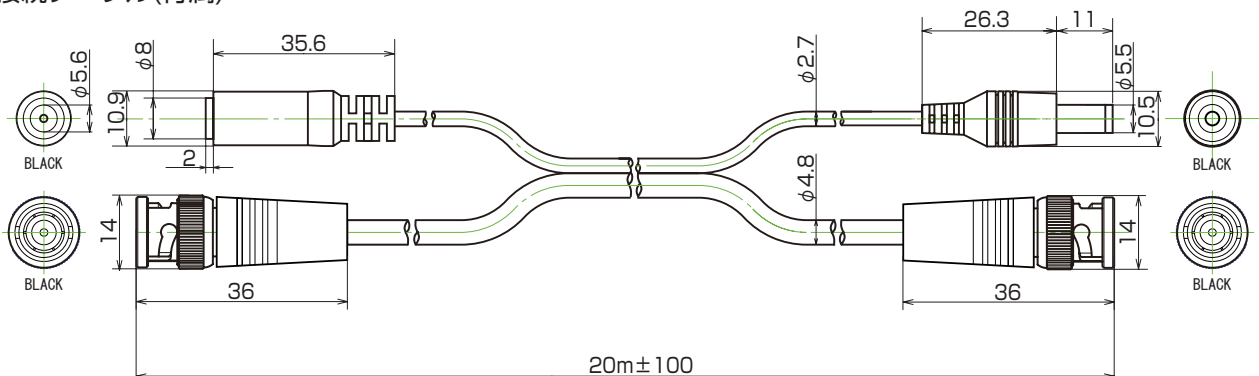

(寸法単位: mm)




■仕様

撮像素子	SONY 2.4M CMOSセンサー搭載
画素数	200万画素
解像度	1920x1080
走査方式	プログレッシブスキャン
水平解像度	1000TVL
OSD	○
UTC 機能	○※UTCコントローラ UT-H02 は対応していません
逆光補正機能	逆光補正、オフ
WDR(ワイドダイミックス補正)機能	D-WDR オン/オフ
ホワイトバランス	ATW、マニュアル、グレーワールド
NR(ノイズレダクション)	2DNR、3DNR
オートゲインコントロール機能	自動
最低被写体照度	0.05lux(IR照射時0 lux)
赤外線投光距離	15~20m
スマートIR	○
デイ/ナイト	赤外線同調、カラー、B/W ※IRカットフィルター自動切替え
フリッカレス機能	○
ズーム機能	-
防水性能	IP66相当
マイク内蔵	-
レンズ / 水平画角	f=3.6mm / 約82°
映像出力	AHD2.0、CVBS(コンポジット1.0Vp-p75Ω)
言語	日本、ENGLISH(12ヶ国語対応)
その他機能	
動作温度・湿度	-5℃~40℃・80%以下
電源・消費電流	DC12V・最大5.5W(350mA)
本体ケーブル長	約82cm
天吊り対応	○
カメラ側コネクタ	BNC、DC
付属品	ACアダプター×1、防犯ステッカー×1、十字キーボタンカバー×1、取扱説明書×1、 取付ネジ×3、コンクリートアンカー×3、星形レンチ×1、20mケーブル×1、テンプレート×1
外形寸法	φ113×82(H)mm
重量	約350g





製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。

■付属品

- カメラ本体
(ケーブル長 約0.82m)×1
- 接続ケーブル
(ケーブル長 約20m)×1
- 防犯ステッカー
(40×168mm)×2
- 取付ネジ×3
 コンクリート
アンカー×3

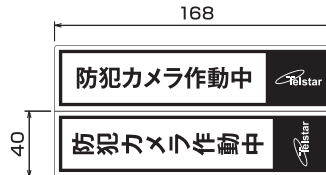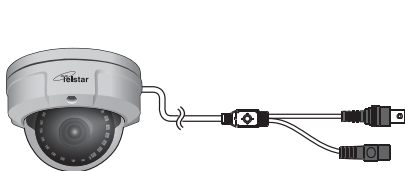

- ACアダプター
(ケーブル長 約1.5m)×1
- 十字キー
ボタンカバー
×1
- 取扱説明書
(保証書付き)×1
- テンプレート
×1
- 星形レンチ×1



型番

TR-H201CD



コロナ電業株式会社

発行

2021年9月

ページ

2/2