


好評のズーム機能継承




NEW

スタンダードモデル新発売!!

TR-H210VZ

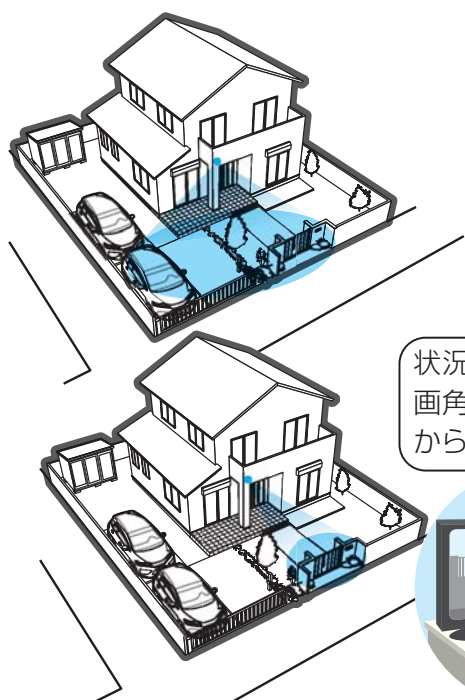

状況にあわせて
画角が変えられる
から便利だな!!



十字キーボタン



AHD・アナログ (CVBS)
2つの端子 詳しくは裏面へ

Full HD
1080

AHD

UTC

CVBS
960H

アナログ

AHD200万画素
屋外用カメラ (オートフォーカス&ズーム、赤外線投光)

NEW

TR-H210VZ オープン価格

JANコード : 4986778573242

保護等級 IP66

200万画素

水平画角 89°~34°

赤外線投光距離 15~20m

1ヶ月電気料金 172円

電動バリフォーカルレンズ搭載

水平画角約89° ~34° のバリフォーカルレンズ搭載で広角から望遠まで調整可能!!

カメラの設置場所から8m先に人が立った時のイメージ画像



バリフォーカルレンズ光学1倍
(水平画角約 89°) 時



バリフォーカルレンズ光学3.5倍
(水平画角約 34°) 時


スマートズーム機能

設定した画像範囲に動きがあると自動的にズームイン!! ※設定が必要です。



スマートエリア

動きがないときは待機の状態

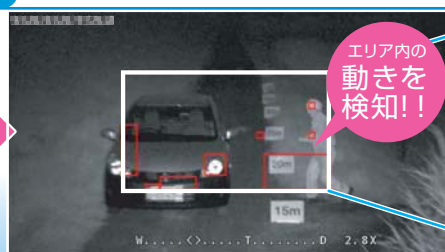

エリア内の動きを検知!!



ズームイン!!

スマートズーム機能の撮影画像はTR-H220VZを使用しているため、実際のTR-H210VZの画像とは異なります。


※写真・イラストはイメージです。

カメラの接続方法


TR-H210VZ は、2つの映像出力端子を持つ AHD・アナログ (CVBS) 両用タイプのハイブリットカメラです。各機器にあわせて接続をしてください。

新規ご購入をお考えの方

200 万画素のフルハイビジョン映像で見たい・録画したい。

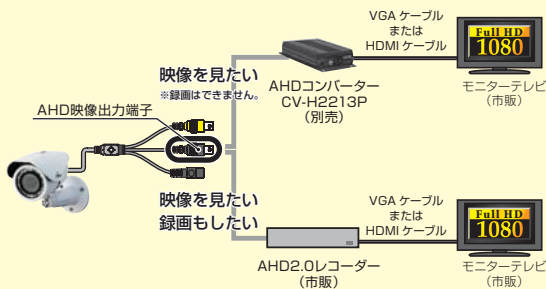


配線図

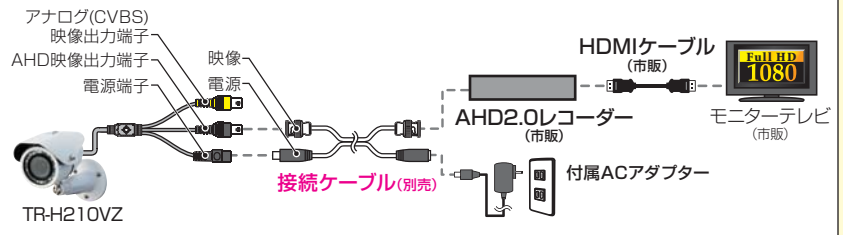


入替えまたは増設をお考えの方

今使っている録画機器はそのまま既設のケーブルを活かし、カメラを入替えたい、または増設したい。

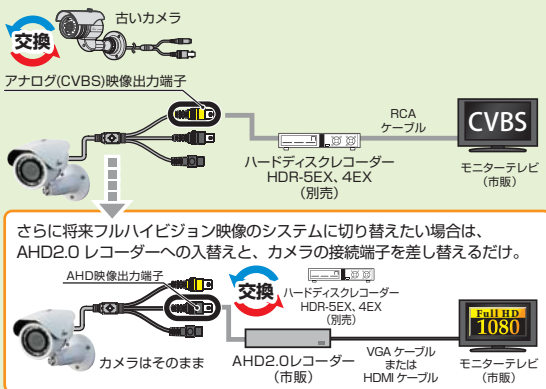


※他社 AHD レコーダーとの接続について全ての互換性を保証するものではありません。

配線図

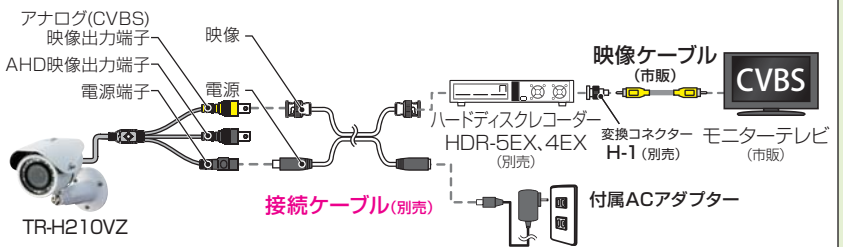

別売接続ケーブル

- ・C-H10VP(10m)
- ・C-H20VP(20m)
- ・C-H30VP(30m)



別売りオプション
接続の詳細はこちらへ



他にもこんな便利な機能があります !!

オートフォーカス機能

画角が変わっても、自動でピントをあわせてくれる !!

スマートIR機能

カメラへ向かって人物が近づいてきた場合などでも白とびを抑えてくれる !!

仕様と外形寸法


撮像素子	SONY 2.4M CMOS センサー搭載
画素数	200 万画素
解像度	1920x1080
走査方式	プログレッシブスキャン
水平解像度	1000TVL
OSD	○
UTC 機能	○
逆光補正機能	○
WDR(ワイドダイナミックレンジ)	D-WDR、逆光補正、ハイライト補正、オフ、WDR
ホワイトバランス	ロー、ミドル、ハイ、オフ
DNR(デジタルノイズリダクション)	ATW、プッシュロック、マニュアル、AWB
オートゲインコントロール機能	スマート DNR、2DNR、3DNR
最低被写体照度	レベル調整可
最低被写体照度	0.1lux (B/W 時 0.06lux、IR 照射時 0lux)
赤外線発光距離	15 ~ 20m
スマート IR	○
デイ/ナイト	赤外線同調、カラー、B/W ※IR カットフィルター自動切替え
フリッカレス機能	—
ズーム機能	○
防水性能	IP66 相当
マイク内蔵	—
レンズ / 水平画角	f=3.0mm ~ 10.5mm/ 約 89° ~ 34°
映像出力	AHD2.0、CVBS(コンポジット 1.0Vp-p75)
言語	日本語、ENGLISH、繁体中、簡中
その他機能	—
動作温度・湿度	-5℃ ~ 40℃・80% 以下
電源・消費電流	DC12V・最大 7.8W(650mA)
本体ケーブル長	約 80cm
天吊り対応	○
カメラ側コネクタ	BNC、DC
付属品	シェード×1、ブラケット×1、ACアダプター×1、防犯ステッカー×1、十字キーボタンカバー×1、取扱説明書×1、テンプレート×1、クリーニングクロス×1、取付ネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1
外形寸法	80 × 133 × 165mm
重量	約 470g

製品の外观・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。




- 同梱品
- カメラ本体 (ケーブル長 0.8m) × 1
- シェード (本体装着済) × 1
- ブラケット (本体装着済) × 1
- ACアダプター (ケーブル長 約 1.5m) × 1
- 十字キーボタンカバー × 1
- 施工用テンプレート × 1
- 防犯ステッカー (SA-02VL) × 1
- 取扱説明書 (保証書付) × 1
- クリーニングクロス × 1
- 取付ネジ × 3
- コンクリートアンカー × 3
- 六角レンチ × 1

側面 (壁面に設置した状態)




前面



〈設置例〉

壁付け

天吊り



コロナ電業株式会社

〒115-0045
東京都北区赤羽1-64-11

TEL 03-3903-9711
FAX 03-3903-9710



1801-00043 0000

お問い合わせは、信用ある当店で。

※製品改良のために、予告なく外观/仕様等を変更することがあります。

※写真・イラストはイメージです。