


待望のズーム機能搭載 テルスター最高峰モデル TR-H220VZ

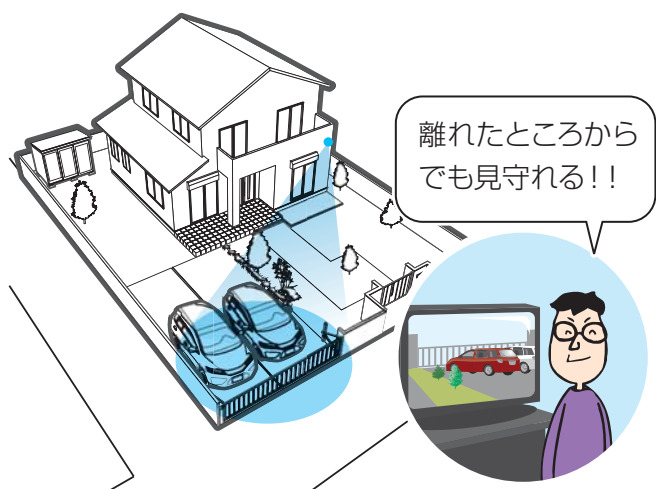

Full HD 1080 AHD UTC

AHD200万画素
屋外用カメラ(オートフォーカス&ズーム、赤外線投光)

TR-H220VZ オープン価格 JANコード: 4986778572603

保護等級 IP66 200万画素 水平画角 56°~7° 赤外線投光距離 20~30m 1ヶ月電気料金 120円

スマートズーム機能

設定した画像範囲に動きがあると自動的にズームイン!!

※設定が必要です。

動きがないときは
待機の状態

スマートエリア※



ズームインする範囲(スマートエリア※)と検知感度の設定ができます。スマートエリアの「白い枠」は非表示にすることもできます。

エリア内の
動きを
検知!!



設定をすることでスマートエリア内の動きを「赤い枠」や「モーション!!!」表示でお知らせすることもできます。

ズームイン!!



エリア内で「動き」を検知するとズームインします。映像を拡大することで詳しい状況を捉えることができます。

※写真・イラストはイメージです。

電動バリフォーカルレンズ搭載



広く映したい時

光学
1倍
水平画角
約56°

水平画角約56°~7°の
バリフォーカルレンズ
搭載で広角から望遠ま
で調整可能!!



アップで映したい時

光学
10倍
水平画角
約7°



もっとアップで映したい時

オートフォーカス機能
画角が変わっても、自動で
ピントをあわせてくれます。
※手動でピントの微調整もできます。

赤外線投光の白とびを軽減



スマートIR ON



白とびの状態

※お買い上げ時の状態で設定済みです。OSDで設定値の変更もできます。

画角の調整やOSD変更をする場合は…

十字キーボタンかUTCコントローラーUT-HO2(別売)やUTC
対応AHD2.0レコーダー(市販)で行います。




※詳しくはAHD2.0レコーダー(市販)
の取扱説明書をご確認ください。

※プライバシーに配慮し画像を一部加工しています。

配線図

接続ケーブル(別売)で新規配線

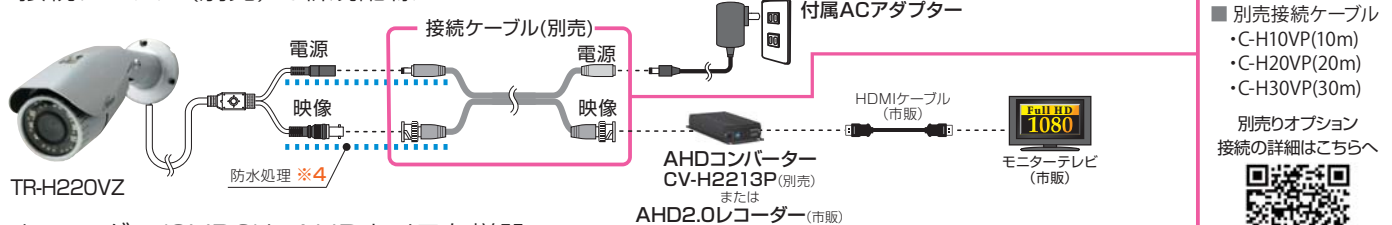


■ 別売接続ケーブル
・C-H10VP(10m)
・C-H20VP(20m)
・C-H30VP(30m)

別売りオプション
接続の詳細はこちらへ



レコーダー(CVBS)にAHDカメラを増設

レコーダー(CVBS)で録画する方法です。AHDコンバーターが必要です。

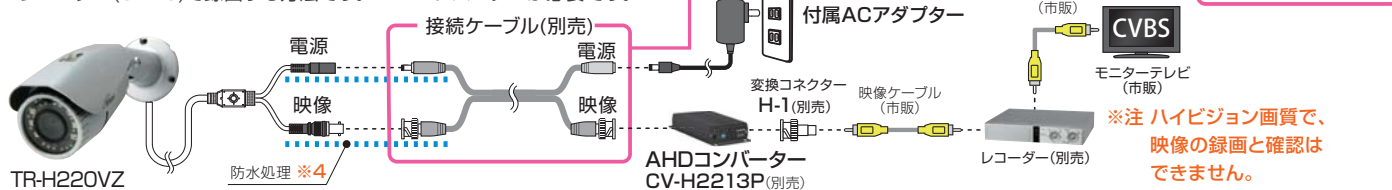


※注 ハイビジョン画質で、
映像の録画と確認は
できません。

仕様と外形寸法

撮像素子	Panasonic 2.1M CMOS センサー搭載
画素数	200万画素
解像度	1920x1080
走査方式	プログレッシブスキャン
水平解像度	1000TVL
OSD	○
UTC機能	○
逆光補正機能	D-WDR、逆光補正、ハイライト補正、オフ/HDR
WDR(ワイドダイナミックレンジ補正)機能	ロー、ミドル、ハイ、オフ
ホワイトバランス	AWB、ATW、フッシュロック、マニュアル
DNR(デジタルノイズリダクション)	スマートDNR、2DNR、3DNR
オートゲインコントロール機能	レベル調整可
最低被写体照度	0.05lux (B/W時 0.02lux、IR照射時 0lux)
赤外線投光距離	20~30m
スマートIR	○
デイ/ナイト	カラー、B/W、赤外線同調 ※IRカットフィルター自動切替え
フリッカレシ機能	○
ズーム機能	○
防水性能	IP66相当
マイク内蔵	—
レンズ/水平画角	f=5.0mm~50mm/約56°~7°
映像出力	AHD2.0
言語	日本語、ENGLISH、繁体中、簡中
動作温度・湿度	-5℃~40℃・80%以下
電源・消費電流	DC12V・最大7.2W(500mA)
本体ケーブル長	680±30mm
天吊り対応	○
カメラ側コネクタ	BNC、DC
外形寸法	89×84×284mm
重量	約700g




- 同梱品
- カメラ本体(ケーブル長 680±30mm)×1
- シェード(本体装着済)×1
- ブラケット(本体装着済)×1
- ACアダプター(ケーブル長 約1.5m)×1
- 防犯ステッカー×1
- 取扱説明書(保証書付き)×1
- テンプレート×1
- クリーニングクロス×1
- 取付ネジ×3
- コンクリートアンカー×3
- 六角レンチ×1

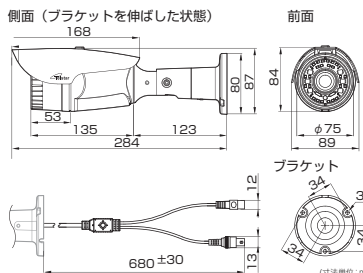

〈設置例〉

壁付け

天吊り



コロナ電業株式会社

コロナ電業

検索

〒115-0045
東京都北区赤羽1-64-11

TEL 03-3903-9711
FAX 03-3903-9710

1806-00046 0000

お問い合わせは、信用ある当店です。

※製品改良のために、予告なく外観/仕様等を変更することがあります。

※写真・イラストはイメージです。