


外形寸法図

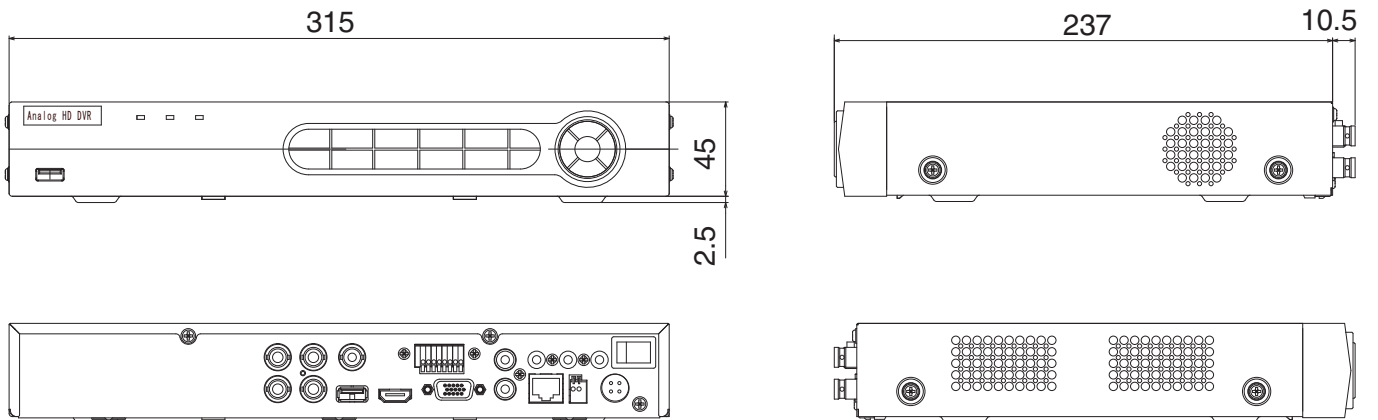

(寸法単位: mm)

仕様

HDD容量		3TB
信号方式		NTSC/PAL
映像入力		4チャンネル(BNC)×4
入力端子	映像	BNC×4 AHD/CVBS自動認識
	音声	RCA×4
出力端子	HDMI	タイプA 最大1920×1080 音声重畳
	VGA	ミニD-Sub15 最大1920×1080
	音声	RCA×1
録画	圧縮方式	映像: H.265 音声: G.711A
	解像度	CIF / VGA / 4CIF / 960H / 720p / 1080p
	フレームレート	1~15fps (但し960H以下は30fps)
	画質	6段階 (1~6)
	録画モード	動体検知、スケジュール、アラーム、(イベント)
画面表示	表示モード	1画面/4画面
	自動画面切替	5~300秒
再生	再生速度	ノーマル、早送り・巻き戻し(×2~×128) スロー(1/2~1/8)、一時停止
	同時再生	4チャンネル
メニュー表示		日本語ほか5言語
操作インターフェース		本体ボタン、リモコン、マウス
バックアップ		USB端子を介してUSBメモリ(256GB以下)および外付けHDD(電源救急供給タイプ8TB以下)にバックアップが可能
USB端子		USB 2.0 Type-A端子
ネットワーク	LAN端子	RJ-45×1
	P2P	可
	DDNS	対応
同軸重畳制御(UTC)		可 ※弊社製AHDカメラのみ
アラーム入力		通常オープンまたは通常クローズ ×4
アラーム出力		通常オープン(リレー)×1(DC30V 2A, AC125 1A)
電源電圧		DC12V / 3.33A
消費電力		10W以下
使用可能周囲温度		0℃~50℃
使用可能周囲湿度		10%~90%(結露なきこと)
外形寸法		W315×D45×H237mm
本体重量		約1,850g

◆付属品

レコーダー本体×1、電源アダプター(ケーブル長約1.5m)×1、電源アダプターケーブル(約1.2m)×1、リモコン×1、単4乾電池(テスト用)×2、マウス×1、CD-ROM×1、取扱説明書(保証書付)×1