

映像の遅延 途切れのない 有線接続で安定録画



HDR-704 ハードディスクレコーダー (映像・音声4入力、AHD3.0、2TB)

オープン価格
JAN: 4986778 573723

きれい

4K 出力対応^(※1)

HDMI出力から大きなモニターに接続し、きれいに見られます。

AHD3.0(4MP/5MP)カメラ対応^(※2)

Telstar TR-Hシリーズの200万画素カメラはもちろん、業務用クラスの400万/500万画素カメラにも対応。もちろん、従来のアナログカメラ(CVBS)も接続可能です。

大容量

HDD容量 2TB 搭載

上書き録画で安心

【出荷時設定】

録画日数：およそ23日

AHD200万画素カメラ4台接続時

つながる

スマートフォンから遠隔監視も可能^(※3)

本機をLANケーブルでインターネットに接続すれば、スマホのアプリからライブ映像・録画映像の確認ができます。

進化した動体検知録画

カメラ映像の動きを検知し録画開始する従来の「モーション検知」に加え、人や車の動きを検知する「ターゲット検知」機能。

USB メモリへのバックアップ

たいせつなデータは USB メモリにバックアップ可能。

128GB までの USB メモリに対応

付属のマウスでらくらく操作


すべての操作は付属のマウスでおこないます。

(※1) VGA出力の解像度は最大1920×1080
HDMIとVGAは同じ解像度で出力します。

(※2) 5MPカメラの録画解像度は最大1280×1944
4MPカメラの録画解像度は最大1280×1440

(※3) スマートフォンに専用アプリのインストールが必要です。

接続イメージ

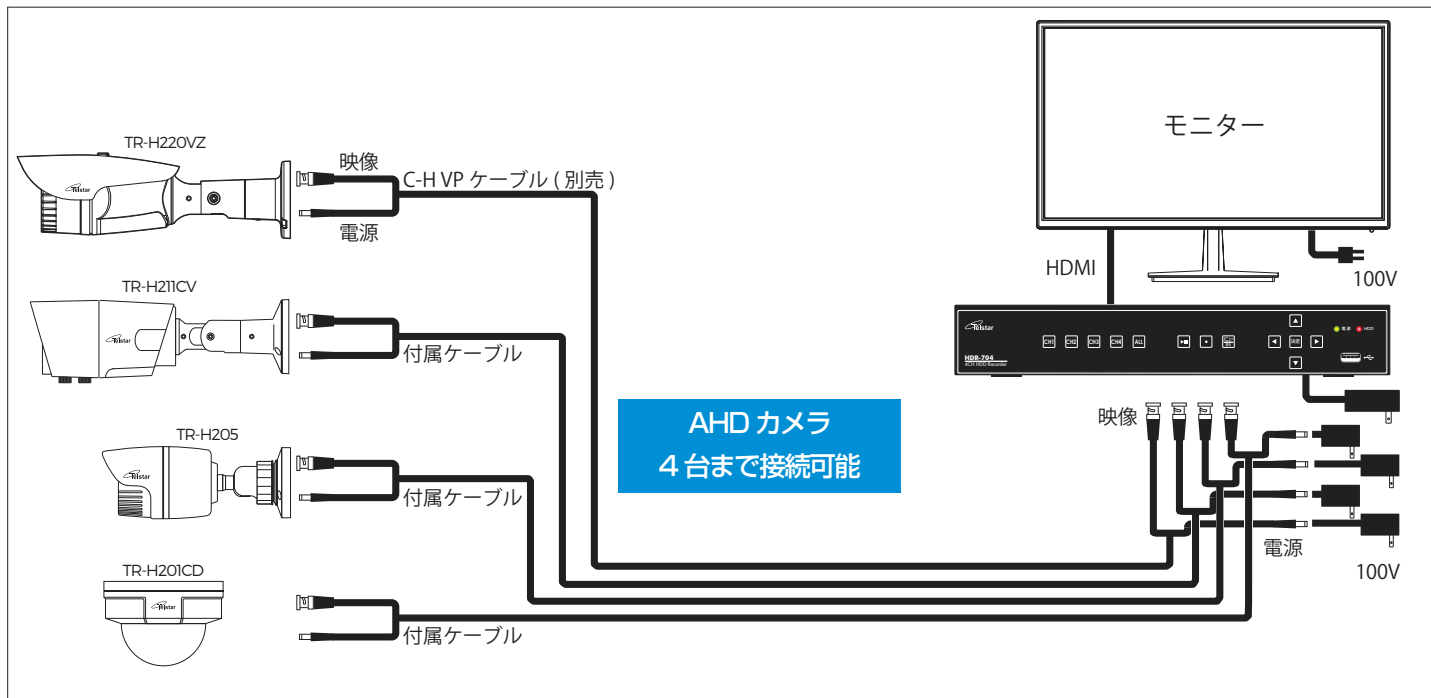

仕様

内蔵HDD	2TB	
アナログカメラ入力	信号方式	AHD / CVBS (NTSC, PAL)
	映像	BNC×4 AHD / CVBS 自動認識
	音声	RCA×4 (10kΩ@1kHz, 1.0vp-pmax)
IPカメラ入力	接続台数	2台 (最大6台)
	HDMI	タイプA×1 最大4K(3840×2160)
映像出力	VGA	ミニD-Sub15×1 最大1920×1080
	CVBS	BNC×1 ※ライブ出力のみ、操作不可
	音声出力	RCA×1 HDMI音声重畳
録画	解像度	1280×1944, 1280×1440, 1920×1080, 1280×720, 960×480
	フレームレート	1fps~30fps (1280×1944は1fps~20fps)
	圧縮方式	H.264, H.265
	ビットレート	VBR, CBR 1024kbps~4096kbps/CH
	音声	8kHz, 512bps
再生	再生速度	ノーマル、早送り/巻き戻し(x2,x4,x8,x16) スロー再生(x1/2,x1/4,x1/8,x1/16) 一時停止、ステップ
	同時再生	4CH
	ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-T, RJ45×1
外部インターフェイス	USB	USB2.0×2 (フロント/リア) マウス・USBメモリ(~128GB)用
	アラーム	入力×4 (N/O, N/C) 出力×1
	電源	DC12V 5A ACアダプター付属
消費電力	17W以下	
動作温度範囲	0℃~40℃	
動作湿度範囲	90%未満(結露なきこと)	
寸法	300(W)×52(H)×220(D)mm	
重量	約1700g(本体のみ)	
付属品	ACアダプター、電源ケーブル、ソフトウェアCD 簡易取扱説明書、取扱説明書(保証書付)	

- 画像はハメコミ合成です。
- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- 製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。
- 本カタログに記載の会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。



コロナ電業株式会社

コロナ電業

検索

〒115-0045

東京都北区赤羽1-64-11

TEL 03-3903-9711

FAX 03-3903-9710

お問い合わせは、信用ある当店で。