


屋外設置型ダミーカメラ

(LED点滅機能付)



TR-800DW

取扱説明書

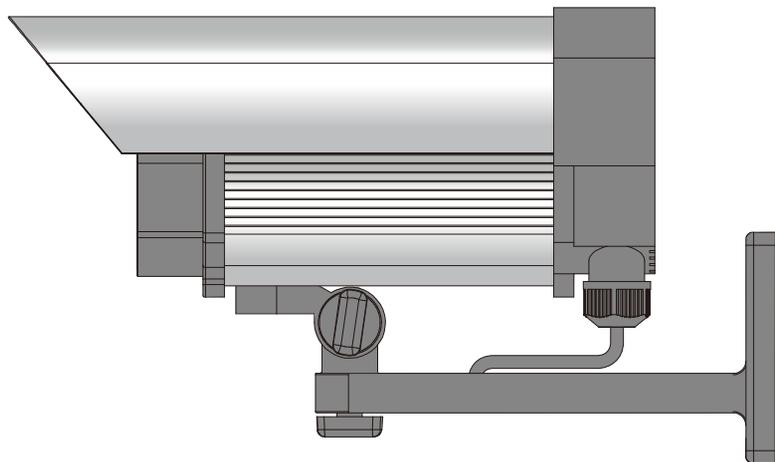

目次

02	ご使用の前に
02	特長
02	安全上のご注意
03	乾電池の入れ方
04	カメラの設置方法

ご使用の前に

直接日光が当たる場所や高温多湿、雨が直接当たる場所、ほこり、振動の多い場所、水中を避けて設置してください。パッケージには下記のものが入っています。ご確認ください。

<input type="checkbox"/> TR-800DW本体	×1
<input type="checkbox"/> 本体取付けネジ	×3
<input type="checkbox"/> 防犯ステッカー	×1
<input type="checkbox"/> 取扱説明書	×1

特長

- 本格的金属ハウジング使用 (バイザーはプラスチック)
- LED点滅機能 (単三アルカリ乾電池4本で連続作動時間が約1年)
- 1.5mダミーケーブル付属

安全上のご注意

設置場所について


- 落下事故など取り付けには十分ご注意ください。
- 本ダミーカメラのハウジングは防水構造ではございません。実動するカメラなどをセットした場合、水漏れ等により故障する場合がございます。

異常な状態で使用しないでください


- 乾電池の極性 (+・-) には十分ご注意ください。
- LEDが点滅しなくなりましたら、乾電池の交換をしてください。そのままにされますと乾電池の液漏れの原因となる場合がございます。

乾電池の入れ方


1. ハウジング前面の取付けネジ2本をゆるめ、カバーを外します。




2. 内部のダミーカメラをスライド板ごと手前に引き外します。



3. ダミーカメラの上部にある、グレーの丸い部分を下へ押しながら、背面部分を後方へ引き出し外します。



4. 単3アルカリ乾電池4本を極性(+)と(-)の向きを正しく合わせ、乾電池BOXにセットして下さい。レンズ上部のLEDが点滅する事を確認してください。



5. ダミーカメラを元の位置に戻し、カバーを取り付け、取付けネジ2本をしめめます。

カメラの設置方法

カメラを壁に取付ける際、壁の強度や設置方向を十分に確かめてください。また、撮影範囲等も十分考慮の上設置場所を決定してください。設置には必ず付属のネジを使用し、カメラ・ケーブル類が落下しないようにしっかりと固定してください。

1. 取付アーム下部のネジを外し、取付金具板を外します。






※ネジを紛失しないようご注意ください。

2. 設置したい場所に、取付金具板をあて、ネジ穴を通してペンなどで印をつけ、ドリルなどでφ2mm程度の穴を開けます。

3. 取付金具板を付属のネジでしっかり固定します。

4. 同軸ケーブルを必要な長さにカットし、取付アームの孔に通します。

5. 取付金具板に取付アームを取り付け、ネジで固定します。取り付け後、カメラの向きを調整します。



コンクリート取付用アンカーの使用法

ご使用の際は、予め壁にφ5.5mm～φ6.0mmの穴を開けてアンカーを打ち込みます。次に、図のようにスタンドを固定するためにネジを締めます。

