

おうちカメラ

Telstar

マイク・赤外線投光器内蔵
ドーム型カラーカメラ

TR-2500DI

JANコード：4986778 57238 2



赤外線投光距離約8m

屋内の暗視に十分な実力をそなえました。

マイクで音をキャッチ

周囲の人の声や物音を捉えます。

自然な空間を演出

ドーム型のデザインと白系の色合いで
様々な空間に馴染みます。

昼間の撮影映像

(撮影場所により見え方は変わる場合があります。)



夜間の撮影映像

(赤外線投光器により白黒映像になります)



※写真中の文字や線はイメージです。




テレビにつながる

テレビの「ビデオ入力」に接続して
簡単にカメラ映像を映し出せます。

※テレビ本体・リモコンの「入力切り替え」ボタンで切り替えます。
詳しくはお手持ちのテレビ取扱説明書をご覧ください。

※イラスト・写真はイメージです。

防犯カメラと周辺機器の接続

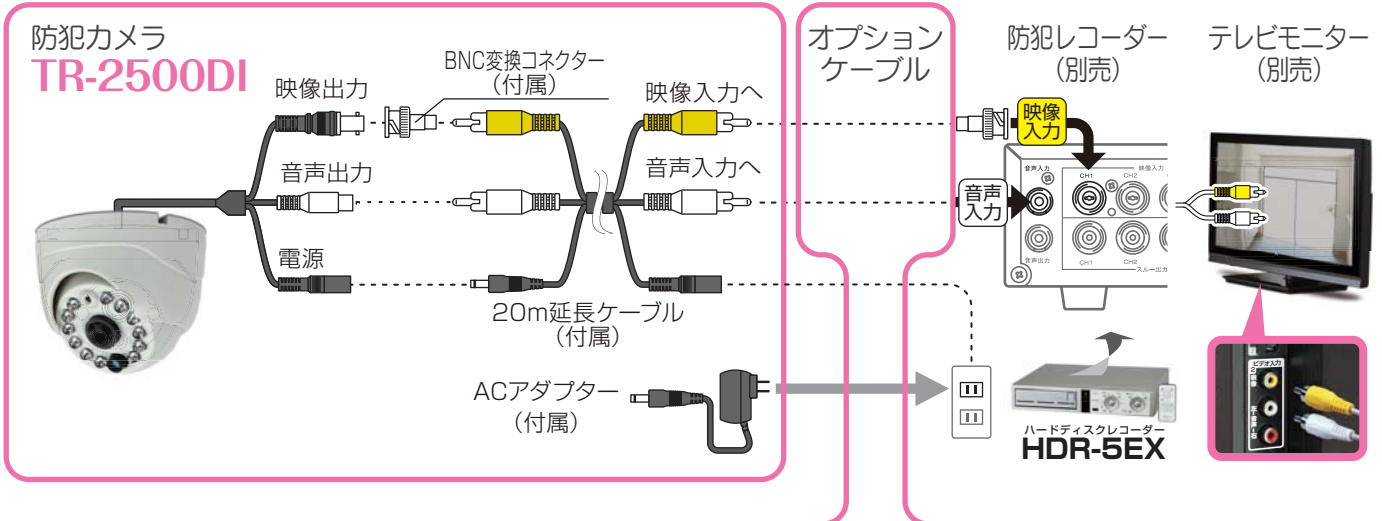

別売りオプション

(2012年8月現在)

ケーブルの長さが足りない場合は延長ケーブルをお買い求めください (付属ケーブルとオプションケーブルを合わせた長さが約40mまで延長可能)。
 ※ケーブルを延長した場合、映像・音声にノイズが発生する場合があります。

映像+音声+電源


延長ケーブル/10m
C-10AVP
 希望小売価格: 3,045円
 (本体価格2,900円)

JANコード 4986778570746

延長ケーブル/20m
C-20AVP
 希望小売価格: 5,145円
 (本体価格4,900円)

JANコード 4986778570753

カメラ側 両端RCAピンジャック (中継コネクタ) 付属

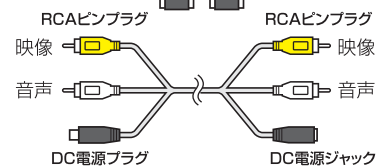

ご注意

ケーブル合計の長さは **40m** まで

合計の長さは約40mを限度としてください。
 40m以上延長すると電圧降下を起こし映像に支障を起こすことがあります。


仕様と外形寸法

撮像素子	1/3型 カラーCMOS
有効画素数	約35万画素
レンズ	3.6mm F1.4
水平画角	約72°
水平解像度	460本
映像S/N比	48dB以上 (AGC OFF)
最低照度	0Lux (赤外線モードON)
電子シャッター	1/60~1/100,000秒
ホワイトバランス	自動追従
赤外線波長	850nm
赤外線投光距離	約8m
フリッカー	フリッカー軽減機能
AGC	自動
映像出力端子	BNCプラグ
音声出力端子	RCAピンプラグ
電源	付属ACアダプター
カメラ電源電圧	DC12V ±10%
全消費電力	AC100V 赤外線OFF:1.0W ON:2.5W
使用温度範囲	0°C~+40°C
外形寸法(本体)	φ70×D60 (mm)
質量(本体)	約90g (ケーブル除く)

同梱品



- カメラ本体 1点
- BNC-RCA変換アダプター . . . 1点
- 延長ケーブル 1点
- (映像・音声・電源/約20m) . 1点
- ACアダプター(約1.8m) . . . 1点
- 木ネジ 3点
- コンクリートアンカー 3点
- 取扱説明書(保証書付き) . . 1点

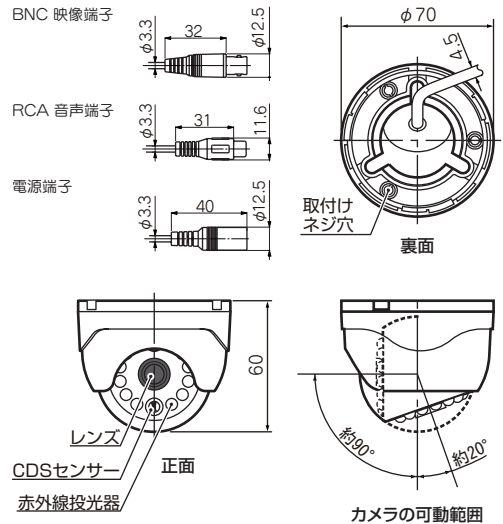

※写真・イラストはイメージです。

1208-00028A 0000

コロナ電業株式会社

〒115-0045
 東京都北区赤羽1-64-11

TEL 03-3903-9711
 FAX 03-3903-9710



お買い求めは、信用ある当店で。

※製品改良のために、予告なく外観/仕様等を変更することがあります。