

防犯対策のワンポイントアドバイス

防犯カメラによる防犯対策では「死角」(カメラ映像の写らない範囲)を少なくすることで効果が上がります。カメラを多く設置した方が効果的ですが、費用の負担が大きくなります。そこで本物の防犯カメラとダミーカメラを組み合わせ

わせて設置することで費用を抑えながら、同様の効果を得ることができます。また、ステッカーも有効です。「監視されている」という心理的作用により犯罪行動を抑止する効果があります。付属のステッカーをあわせてご使用ください。



エレベーター用途 ダミーカメラ TD-2300

製品特長

■エレベーター用途ダミーカメラ

エレベーターのかご内やエントランスなどで使われる、一般的な防犯カメラの形状ですので、高い抑止効果があります。

■両面テープで簡単取付

ネジや工具を使わず付属の両面テープで簡単に取付けできます。

セット内容

- ・固定用両面テープ×1
- ・固定用ネジ×1
- ・防犯ステッカー(大小セットタイプ)×1

取付方法


本製品は壁面と天井のどちらにも設置できます。両面テープまたは付属の固定用ネジに引っ掛けて取付け可能です。設置の際、取付け面の強度や設置方向を十分にお確かめください。(両面テープとネジを併用することで強度が増します。)

両面テープで固定する場合

1. 貼る面の塵、埃、水分、油分などの汚れを十分に取除きます。
2. 付属の両面テープの剥離材を剥がし、テープ貼り付け面に貼り付けます。
3. 両面テープの剥離材を剥がし、設置面に10秒以上押しあててください。

ネジで固定する場合

1. 設置箇所を確認し、ネジの下穴を開けます。
2. ネジの頭が壁より3mm程浮くように締め付けます。
3. ネジの頭にネジ用フック穴を引っ掛け設置します。

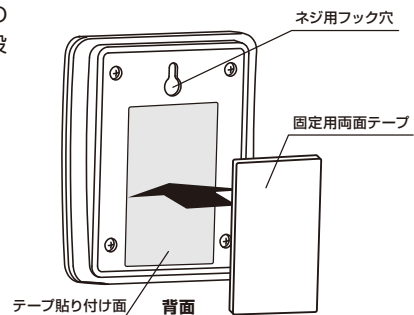

⚠ 注意事項 ⚠ お買い上げになる前に必ずご確認ください

使用上の注意

- 本製品はダミーカメラですので実際の映像は映りません。
- 本製品の設置は確実に行ってください。設置が不十分ですと落下してけがや事故の原因になります。
- 破損のおそれのある場所でのご使用はおやめください。
- 振動や衝撃のある場所でのご使用はおやめください。
- ベンジンやシンナー等では拭かないでください。
- 分解や改造をしないでください。

両面テープの使用上の注意

- 凹凸面、ザラザラした面、剥離しやすい塗装面などにはご使用にならないでください。
- はがす時に貼り付け面を傷めたり、のりが残る場合がありますので、万が一跡が残っても差し支えない場所にご使用ください。
- 両面テープの接着面に手をふれたり、貼り直しをすると接着力が弱くなります。この場合、市販の強力両面テープをご使用ください。
- 低温環境では接着力が弱まる場合があります。設置面を20℃程度に温めてから設置してください。

● 免責事項

- 本製品は、盗難防止器具・災害防止器具ではありません。
- 本製品の動作の正常・異常にかかわらず、犯罪・事故が発生した場合の損害については、当社は一切責任を負いません。
- 製品の設置(取り付け・取り外しなど)により生じた建物等への損傷やその他の損害について、当社は一切責任を負いません。
- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行

為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の変化・消失など)に関して、当社は一切責任を負いません。

品番: TD-2300
価格: オープンプライス

0812-00093A1058



4 986778 571880



コロナ電業株式会社

〒115-0045 東京都北区赤羽1-64-11
TEL 03-3903-9711 FAX 03-3903-9710
www.corona-dengyo.co.jp



パッケージの開封時に透明カバーや留め具の針などで手を傷つけないようにご注意ください。

Made in China