


変更	記事	内容	担当	年月日
△	×			YY/XX/XX

本体

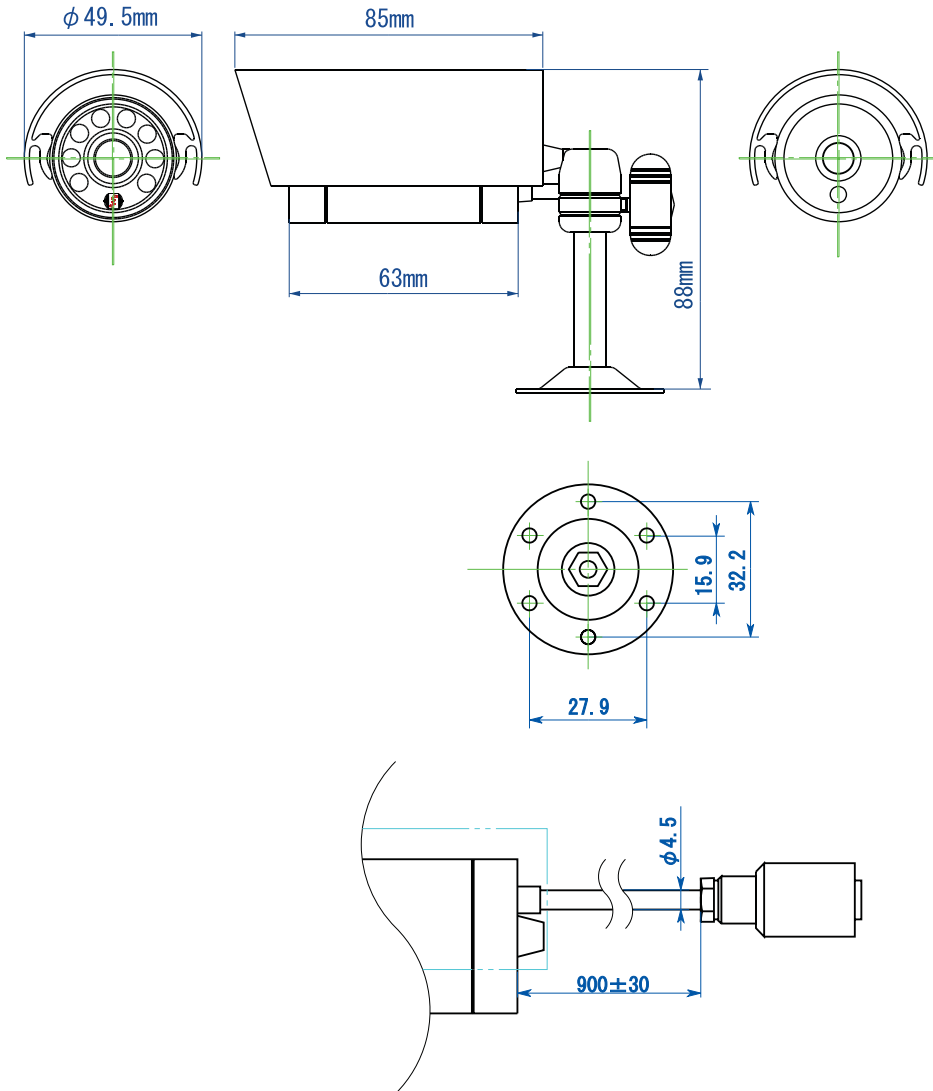

仕様	TR-851WCP
映像方式	カラー (赤外モードでは白黒)
撮像素子 (有効画素数)	1/4 型カラー CCD (約 25 万画素)
レンズ / 水平画角	f = 3.6mm F2.0 / 水平画角 53°
同期方式	内部同期
水平解像度	330 本
映像 S/N 比	48dB
最低照度	0 Lux (赤外モード ON)
電子シャッター (ELC)	1/60 ~ 1/100,000 秒
赤外線投光距離	2 ~ 3m
映像出力	コンポジット、1.0Vp-p、75Ω (RCA ピンプラグ)
保護等級	IP66
カメラ電源電圧・電流	DC12V/240mA
使用温度範囲	-10 ~ +50°C
外形寸法 / 質量	50 (W) × 43 (H) × 85 (D) mm / 約 260g (日除け含む)
付属品	取付スタンド × 1、取付ネジ × 6、AC アダプター × 1、コネクター付 20m ケーブル × 1、取扱説明書 (保証書付) × 1

出図	作成日 2006/10/24	一般公差 ±0.1, ±3°	品名 TR-851WCP 納入仕様書	
検図	山田	SCALE Free	材質 BS	品番 A-851-80001
製図	若竹	単位 m/m	処理仕上1 黒塗装	A3
	図法 3角図法		処理仕上1	コロナ電業株式会社